




SYSTÈME SIMPLE ZONE **LOMO 20**

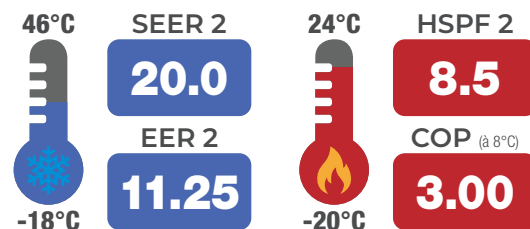

LE PARFAIT COMPROMIS ENTRE **ÉCONOMIE** ET **PERFORMANCE**


La série **LOMO 20** est la solution à la fois esthétique et abordable pour vos besoins de confort, saison après saison. Le design minimaliste de l'unité intérieure s'intègre discrètement dans n'importe quel décor et les contrôles personnalisables permettent au propriétaire de refroidir ou chauffer l'air exactement là où il le souhaite.

RÉDUISEZ VOS COÛTS DE CHAUFFAGE

GREE offre une gamme complète de thermopompes qui chauffent efficacement – même à basse température extérieure – vous gardant au chaud tout l'hiver, tout en vous permettant d'économiser de l'argent sur vos coûts énergétiques.



FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES:

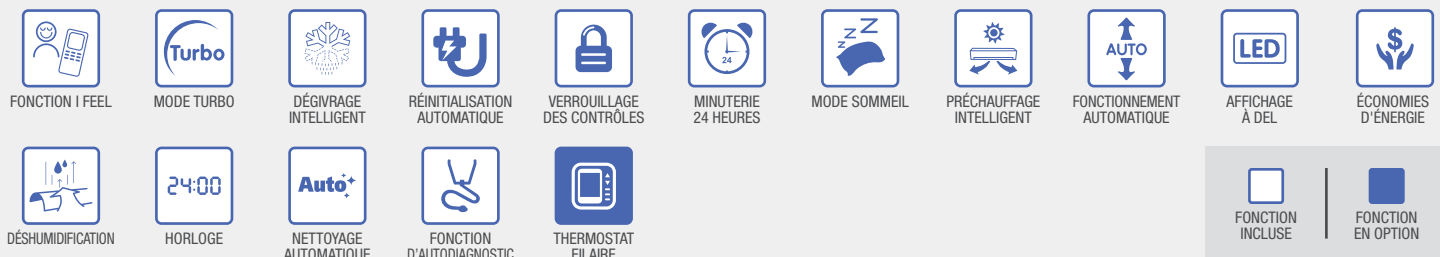



Condenseur
LOMO 20




Télécommande
YAP1F



IN OPTION
Thermostat filaire
XK-41



Unité murale
LOMO 20



Affichage de la température
cachée sur la surface luisante.

- Technologie G10 Inverter
- Contrôle précis du débit d'air
- Démarrage à basse tension
- Ailette avec revêtement anticorrosion
- Oscillation verticale des volets
- Ventilateur multivitesse
- Affichage à DEL réglable
- Filtres à poussière lavables
- Caisson en acier renforcé
- Réfrigérant éco-responsable R410A

LOMO 20			30000		36000	
Unité intérieure:			GWH30QFXH-D3DNB2A/I		GWH36QFXH-D3DNB2B/I	
Unité extérieure:			GWH30QFXH-D3DNB2A/O		GWH36QFXH-D3DNB2B/O	
Code de référence AHRI:			208798357		208798358	
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 60 / 1			
PERFORMANCE DU SYSTÈME						
Puissance	Frigorifique	BTU/h	30 000 (9 485 – 30 025)		33 600 (7 404 – 35 997)	
	Calorifique	BTU/h	28 400 (9 997 – 32 994)		34 600 (14 979 – 35 997)	
Entrée d'alimentation	Frigorifique	W	2 700 (600 – 3 900)		4 100 (650 – 4 300)	
	Calorifique	W	2 800 (650 – 4 000)		3 800 (650 – 4 300)	
SEER 2		BTU/W*h	20.0		20.0	
EER 2		BTU/W*h	11.25		10.5	
HSPF 2		BTU/W*h	8.5		8.5	
COP		W/W (BTU/W)	3.00		2.70	
Energy Star®		—	NON		NON	
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	20		24	
Protection maximale surintensité (MOP)		A	30		40	
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE			GWH30QFXH-D3DNB2A/I		GWH36QFXH-D3DNB2B/I	
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	3.00 (6.34)		3.31 (7.40)	
Volume de débit d'air		m³/h (CFM)	1200 / 1050 / 900 / 700 (706 / 618 / 530 / 412)		1250 / 1100 / 900 / 700 (736 / 647 / 530 / 412)	
Niveau de pression sonore		dB(A)	51 / 45 / 41 / 37		54 / 49 / 44 / 37	
Dimensions	Largeur	mm (po)	1350 (53-3/16)		1350 (53-3/16)	
	Hauteur	mm (po)	325 (12-13/16)		325 (12-13/16)	
	Profondeur	mm (po)	253 (10)		253 (10)	
Poids	Net	kg (lb)	19.0 (41.9)		19.0 (41.9)	
	Brut	kg (lb)	23.5 (51.8)		23.5 (51.8)	
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE			GWH30QFXH-D3DNB2A/O		GWH36QFXH-D3DNB2B/O	
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-15 à 46 (5 à 115)		-18 à 43 (0 à 109)	
	Calorifique	C° (F°)	-20 à 24 (-4 à 75)		-20 à 24 (-4 à 75)	
Niveau de pression sonore		dB(A)	62		65	
Dimensions	Largeur	mm (po)	1003 (39-1/2)		1003 (39-1/2)	
	Hauteur	mm (po)	790 (31-1/8)		790 (31-1/8)	
	Profondeur	mm (po)	427 (16-13/16)		427 (16-13/16)	
Poids	Net	kg (lb)	70.0 (154.4)		73.0 (161.0)	
	Brut	kg (lb)	75.0 (165.4)		78.0 (172.0)	
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION						
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 15.88 (5/8)		ø 15.88 (5/8)	
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	
Longueur de tuyau standard		m (pi)	7.5 (24.6)		7.5 (24.6)	
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	30 (98.4)		30 (98.4)	
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	10 (32.8)		10 (32.8)	
Type de réfrigérant / Charge		kg (oz)	R410A / 2.40 (84.7)		R410A / 2.60 (91.7)	

