



Air is life. Make it perfect.™

Une solution versatile et écoénergétique.



Systèmes muraux sans conduits

Les unités murales Lennox propulsées par Samsung réunissent deux marques réputées pour leur qualité, leur fiabilité et leur technologie innovante. Nos systèmes muraux sans conduit constituent une solution facile et écoénergétique, qui offre un confort d'une pièce à l'autre et une tranquillité d'esprit.



Principe de fonctionnement d'un système mural sans conduits

Facile à installer, chaque système mural sans conduits est composé d'une unité intérieure compacte raccordée à une unité extérieure à travers un simple trou dans le mur.

Temps doux


Par temps doux, le système extrait la chaleur de l'intérieur et la rejette à l'extérieur.

Temps froid

Par temps froid, le système extrait de la chaleur de l'extérieur et l'introduit dans la maison.

Temps très froid

Une thermopompe murale sans conduits MWLD peut maintenir 100 % de sa puissance à -4 °F et fonctionner à des températures aussi faibles que -22 °F*.

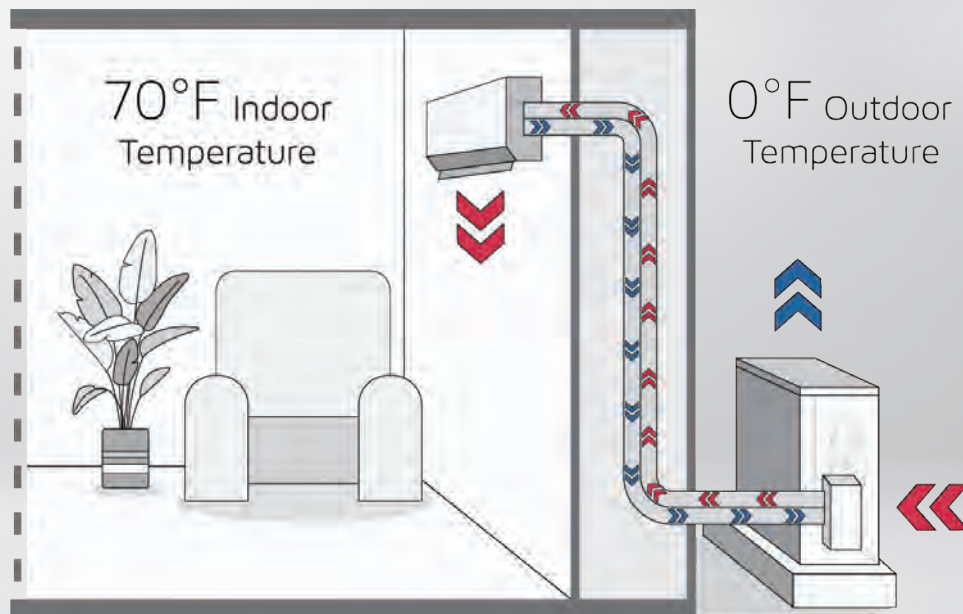

Les systèmes muraux sans conduits traditionnels sont idéaux pour :

- Maisons anciennes sans gaines et système de chauffage/climatisation central
- Pièces d'extension, solariums et bâtiments extérieurs
- Pièces utilisées de manière irrégulière
- Zones adjacentes aux espaces non climatisés
- Maisons équipées d'un système de chauffage électrique onéreux qui pourraient bénéficier de la climatisation

Pourquoi choisir un système mural sans conduits Lennox?



CAPACITÉ VARIABLE, EFFICACITÉ CONSTANTE

Le fonctionnement à puissance variable ajuste le niveau de chauffage et la climatisation comme un gradateur pour un accord parfait entre vos besoins en confort et votre consommation d'énergie.



UTILISE MOINS D'ÉNERGIE. PERMET D'ÉCONOMISER D'AVANTAGE.

Avec des modèles à rendement élevé offrant un SEER2 de 25,00 et un HSPF2 de 11,00 maximum et des modèles à rendement normal offrant un SEER2 de 25,00 et un HSPF2 de 10,00 maximum, un système mural sans conduits peut vous faire faire des économies d'énergie importantes. Il peut en fait réduire vos factures d'énergie de plusieurs centaines de dollars chaque année.



CERTIFIÉ ENERGY STAR®

L'équipement de CVAC portant le label ENERGY STAR respecte ou dépasse les exigences des directives fédérales relatives au rendement écoénergétique.



UN CONFORT MAXIMAL. UN MINIMUM DE BRUIT.

L'empreinte compacte des systèmes muraux sans conduits offre un confort silencieux, ce qui les rend idéaux pour les zones soumises à des restrictions sonores. Nos unités extérieures fonctionnent à un niveau aussi bas que 45 dB, soit le bruit d'un réfrigérateur.



UN CONTRÔLE TOTAL À DOMICILE OU À L'EXTÉRIEUR

Grâce à l'application SmartThings, vous pouvez faire fonctionner et surveiller votre unité de presque n'importe où, à tout moment.



PROTECTION DE LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

De nombreux systèmes muraux sans conduits Lennox sont protégés par une garantie limitée prolongée de 12 ans moyennant l'enregistrement du produit.

Équipement et accessoires pour systèmes sans gaines Lennox®.

	Système mural sans conduits MMLD/MMLD Thermopompe Zones multiples	Système mural sans conduits MMLD Thermopompe Zone unique	Système mural MMPD Thermopompe Simple zone	Système mural MWLD/ MMPD Thermopompe Simple zone	Thermopompe murale sans conduits MWHB Simple zone
Unité extérieure					
Unité intérieure murale	 Système mural MWZD Ventilo-convecteur à système mural			 Montage mural MWMD ventilo-convecteur à système mural	 Montage mural MWHB ventilo-convecteur à système mural
	 Ventilo-convecteur à conduits MDDH à haute pression statique	 Ventilo-convecteur à conduits MDDH à haute pression statique	 Ventilo-convecteur à conduits MDDH à haute pression statique		
Unité intérieure de ventilo-convecteur avec conduits	 Ventilo-convecteur à conduits d'air MMDD à moyenne pression statique	 Ventilo-convecteur à conduits d'air MMDD à moyenne pression statique			
	 Ventilo-convecteur avec conduits multipositions MMD	 Ventilo-convecteur avec conduits multipositions MMD	 Ventilo-convecteur avec conduits multipositions MMD		
Unité intérieure montée au sol	 Montage au sol MFMD	 Montage au sol MFMD			
Unité intérieure de plafond à cassette	 Unités à cassette montées au plafond M22D	 Unités à cassette montées au plafond M22D/M33D	 Unités à cassette montées au plafond M33D		
	 Unités à cassette montées au plafond M1WD	 Unités à cassette montées au plafond M1WD			

THERMOLUX
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

CONTRÔLEURS

Télécommande



Fourni avec des
unités intérieures à
montage mural et
au sol

Contrôleur câblé non programmable



Optionnel

Contrôleur câblé programmable



Optionnel



www.lennox.com 1-800-9-LENNOX

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce enregistrées
appartenant à Lennox Industries Inc., veuillez visiter le site www.lennox.com.

© 2025 Lennox Industries Inc. 19LNX0076 06/25 (38255)



009-012
(ILLUSTRÉE)

35 po X 11-3/4 po
(889 X 298 mm)

.....

015-018-024

41-1/2 po X 11-3/4 po
(1054 X 298 mm)

.....





